


## Vattenmanometer

art nr 613 100

Vattenmanometer tillverkad av rostfri plåt, med 1 meter högt graderat stigrör. Vattenmanometern levereras komplett med anslutningsslangar, avstängningsventil och tryckluftskopplingar.

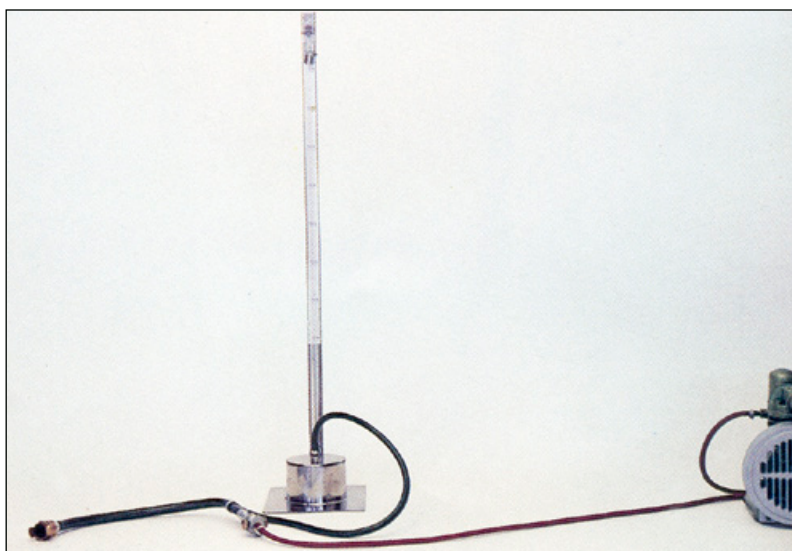

## Provningspropp - Tätningspropp

art nr 616 000

Proppen är avsedd för tätning och provtryckning av avloppsledningar. Provtryckning bör ske med luft. Provningsproppen tillverkas för rör invändig  $\varnothing$  100 – 400 mm och kan även levereras med klokoppling art nr 617 000

Art nr	Arbetsområde, mm	Genomströmning, mm
616 100	96 – 112	20
616 150	146 – 162	20
616 200	186 – 206	20
616 225	219 – 235	20
616 250	246 – 263	32
616 300	296 – 313	32
616 400	388 – 420	32



## Rörplugg

art nr 618 000

Rörpluggen är avsedd för låga tryck vid tillfälliga tätningar av ledningar. Rörpluggarna består av en gummiblåsa utvändigt täckt med en nylonduk.

Art nr	Längd, mm	Max tryck i propp, bar	Max tryck i ledning, bar
618 080	240	0,70	0,17
618 100	266	0,60	0,17
618 125	285	0,60	0,14
618 150	353	0,50	0,14
618 200	406	0,40	0,13
618 225	445	0,35	0,08
618 300	483	0,28	0,05
618 350	521	0,21	0,03
618 400	560	0,21	0,025
618 500	698	0,15	0,02
618 600	800	0,15	0,01

