

### Avstängningsgrind


#### art nr 333 100

Avstängningsgrind tillverkad i 60, 70 och 80 mm varmgalvaniserad ståltub, försedd med röda och gula reflexer. Grinden är teleskopisk mellan 2,7 och 5 m och kan förses med hänglås.

### Avstängningsbom

#### art nr 334 100

Avstängningsbom i utförande som grinden men konstruerad för att öppnas vertikalt.

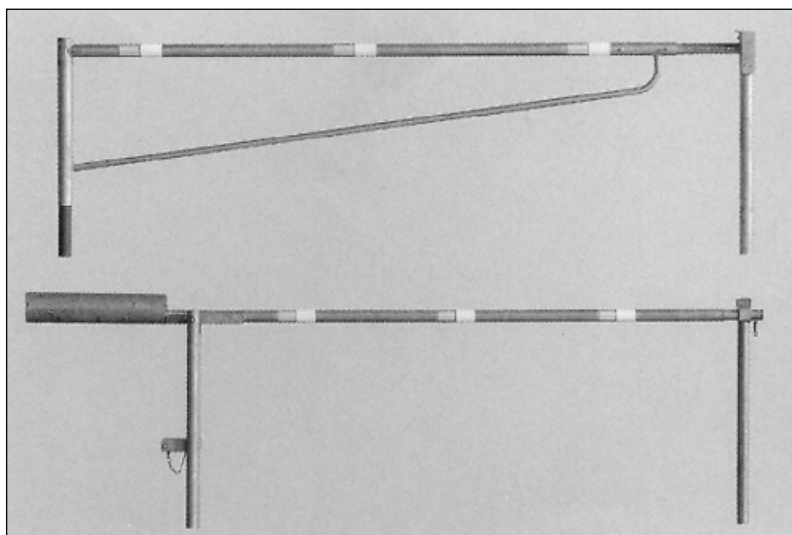

### Trafikhinder

#### art nr 335 200

Låsbart trafikhinder med nedgjutningsrör, tillverkad av varmgalvaniserat stålrör och försett med reflexer.

