

Rörrensingsapparat

Handburen rörrensingsapparat.


art nr 852 106 Med spiral \varnothing 6 mm x 9,0 m

art nr 852 108 Med spiral \varnothing 8 mm x 7,5 m

Lös spiral

art nr 852 206 \varnothing 6 mm x 9,0 m

art nr 852 208 \varnothing 8 mm x 7,5 m

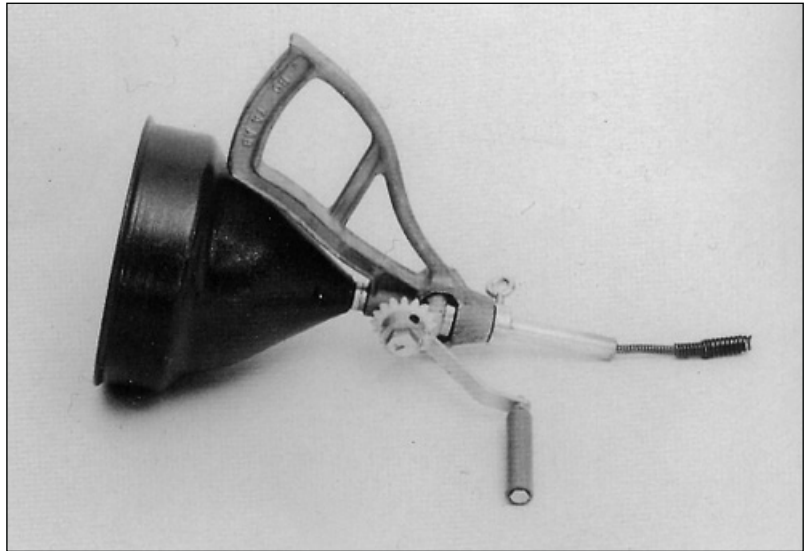

Glasfiberstav

Glasfiberstaven (Rörål) är uppbyggd av tre delar. En inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-Polyten. Staven är upplindad på ett kullagerförsedd förzinkat stålstativ.

Stativet kan även förses med hjul.

art nr 853 100 \varnothing 6 mm, längd 30 – 120 m

art nr 854 100 \varnothing 9 mm, längd 30 – 120 m

art nr 855 100 \varnothing 11 mm, längd 100 – 300 m



Tillbehör till glasfiberstav

